

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE MUÑOZ OLIVÉ, POR NECESIDADES DE CONSERVACIÓN. DISTRITO CASCO ANTIGUO, SEVILLA.

**PRESUPUESTO c/IVA: 130.352,51 €
PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 SEMANAS**


¿Por qué es necesaria la obra?

- **Red de saneamiento:** La antigüedad de la red, década de 1970, implica que haya entrado en su período de obsolescencia. El sistema de renovación va a ser por tecnología sin zanja mediante la instalación de una manga autoportante reforzada. Este sistema constructivo, aunque de mayor coste que el tradicional, minimiza las afecciones a las condiciones de accesibilidad, las molestias por ruidos y polvo y reducen considerablemente el plazo de ejecución. Este sistema, en la línea ejecutoria de EMASESA en sus instalaciones, garantiza durabilidad y respeto por el medio ambiente, lo que contribuye a crear una ciudad más amable al necesitar de menos labores de mantenimiento y limpieza. Se sustituirán todas las acometidas domiciliarias.

Renovación de redes

Red de saneamiento


- 46 ml tubería manga autoportante reforzada Ø 500 mm
- 3 Uds renovación de acometidas domiciliarias.
- 5 Uds renovación de pozos de registro.
- 4 Uds renovación de imbornales.

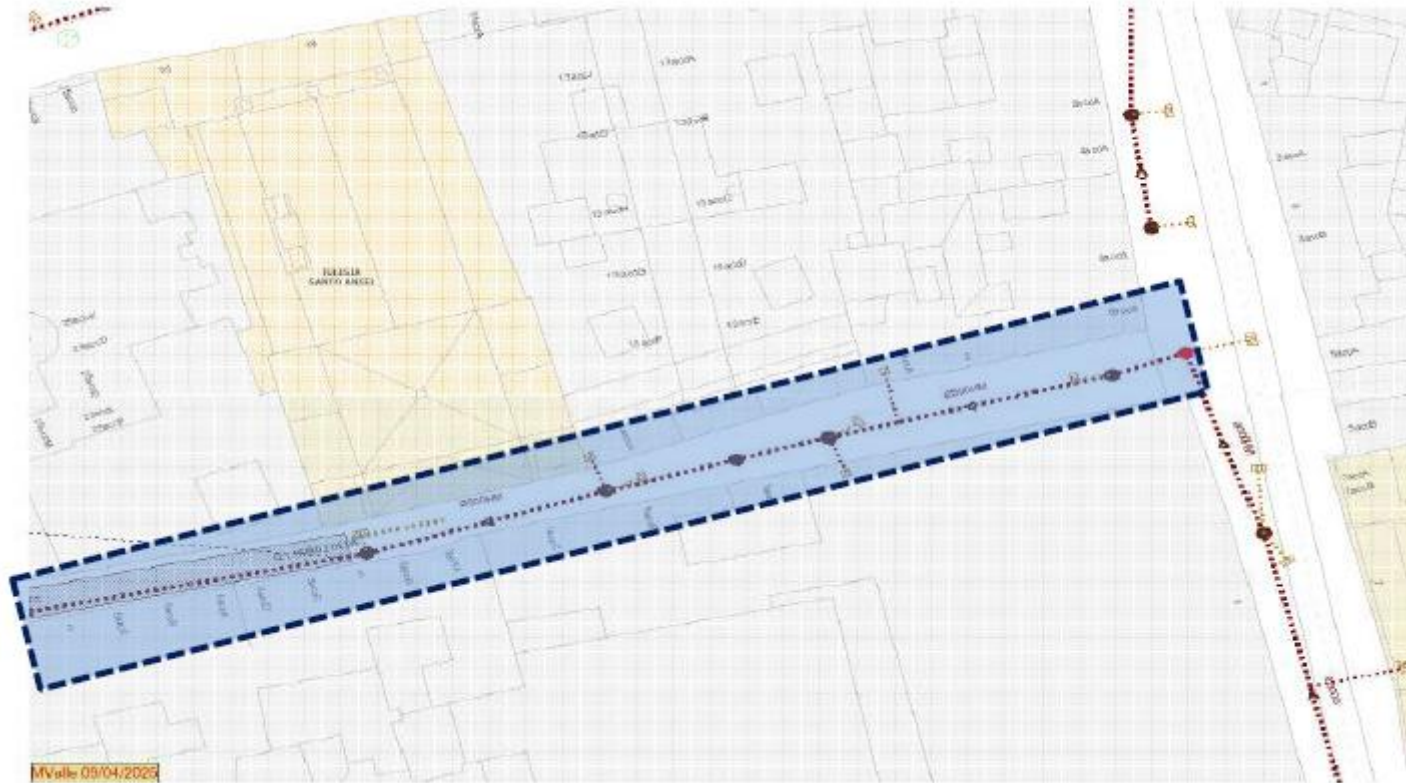



EMASESA

metropolitana

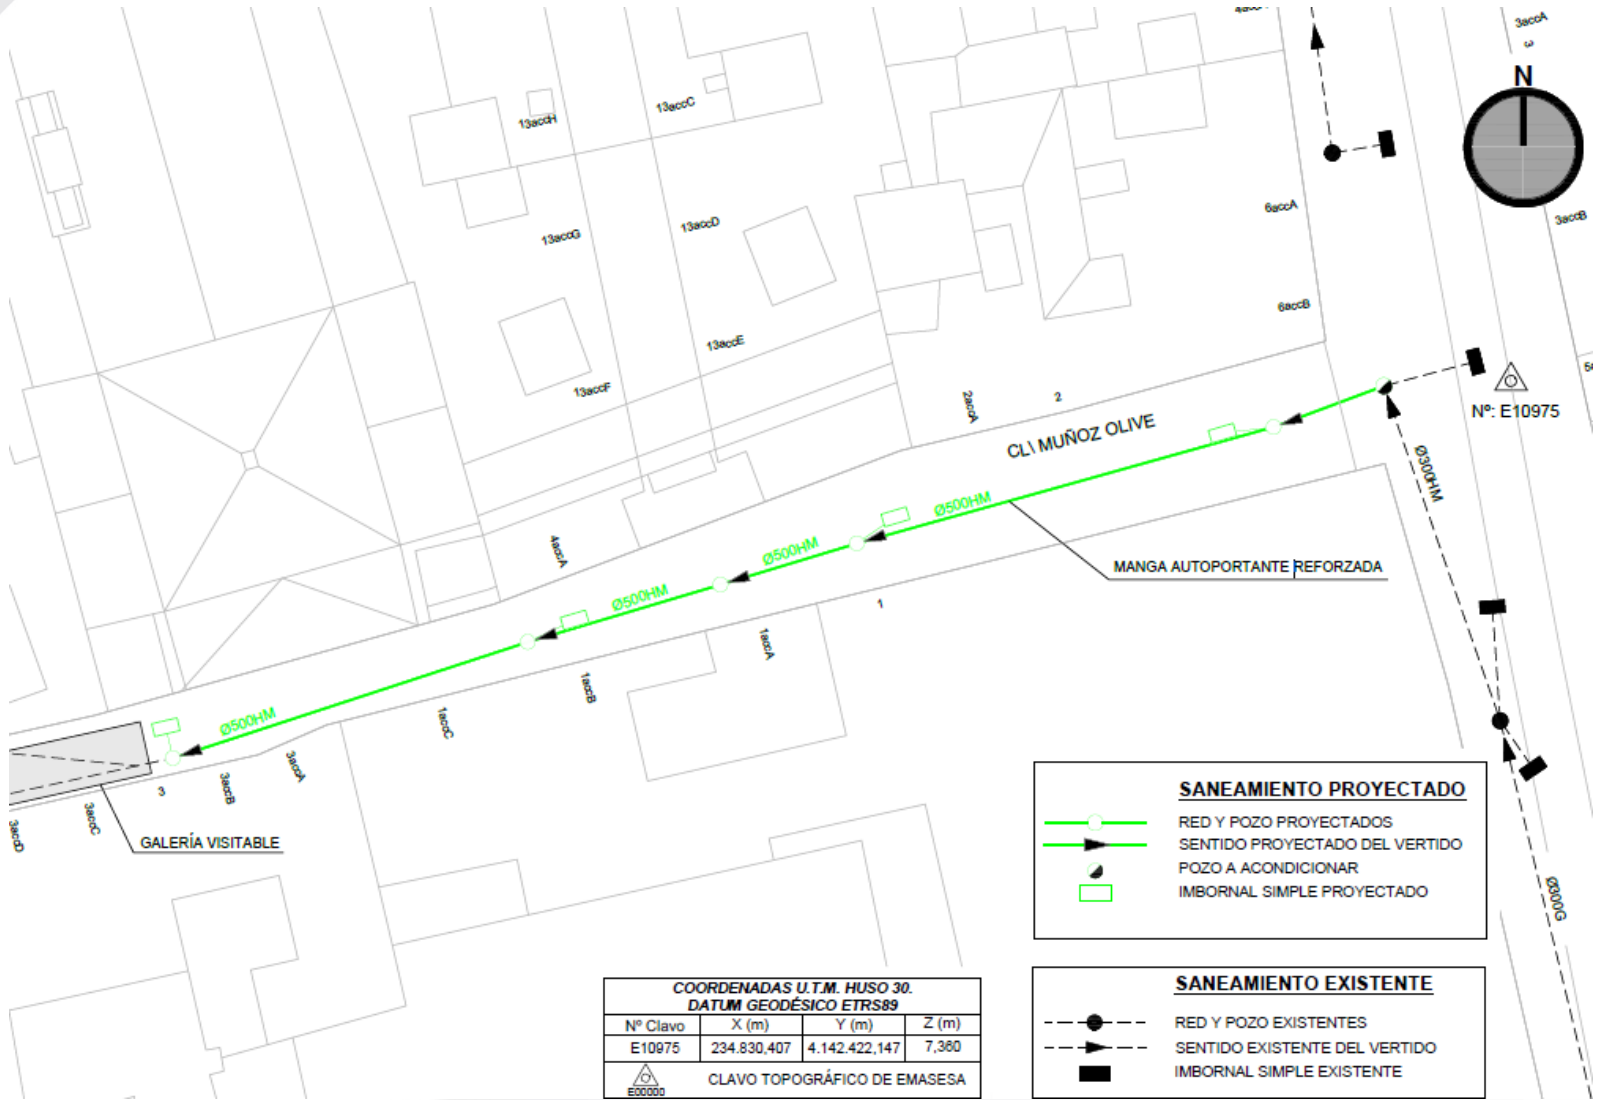

SANEAMIENTO PROYECTADO

- RED Y POZO PROYECTADOS
- SENTIDO PROYECTADO DEL VERTIDO
- POZO A ACONDICIONAR
- IMBORNAL SIMPLE PROYECTADO

SANEAMIENTO EXISTENTE

- RED Y POZO EXISTENTES
- SENTIDO EXISTENTE DEL VERTIDO
- IMBORNAL SIMPLE EXISTENTE


COORDENADAS U.T.M. HUSO 30.
DATUM GEODÉSICO ETRS89

Nº Clavo	X (m)	Y (m)	Z (m)
E10975	234.830,407	4.142.422,147	7,380

CLAVO TOPOGRÁFICO DE EMASESA

Pavimentación

Se actuará en el cierre de las calicatas practicadas mediante la reutilización de los adoquines afectados

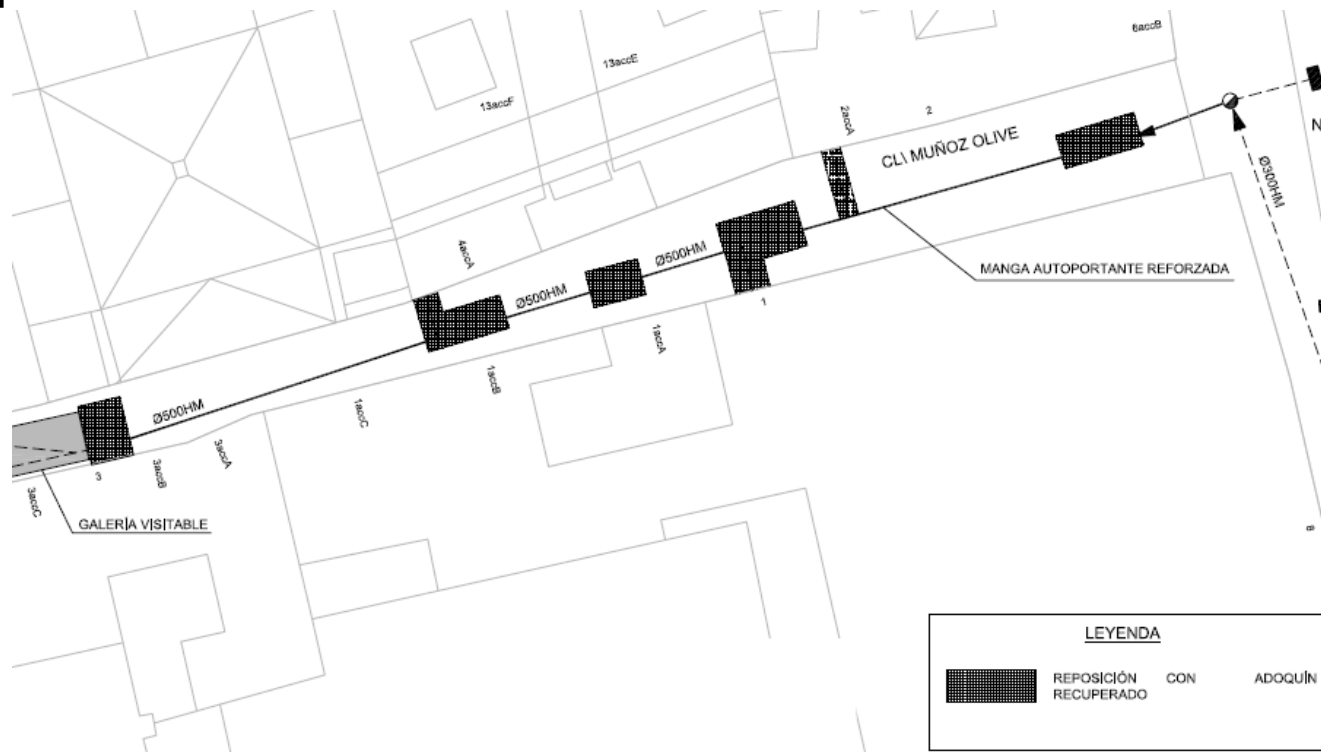

Calendario de la obra

- Fecha de inicio de la obra **27/04/26** (Lunes siguiente a Feria).
- Duración estimada de la obra: **8 semanas**).
- Fecha prevista de finalización de la obra **22/06/26**.